




Гаражные ворота

СИЛЬНАЯ  
СТОРОНА  
ВАШЕГО  
ДОМА

PRESTIGE  
ALUTECH

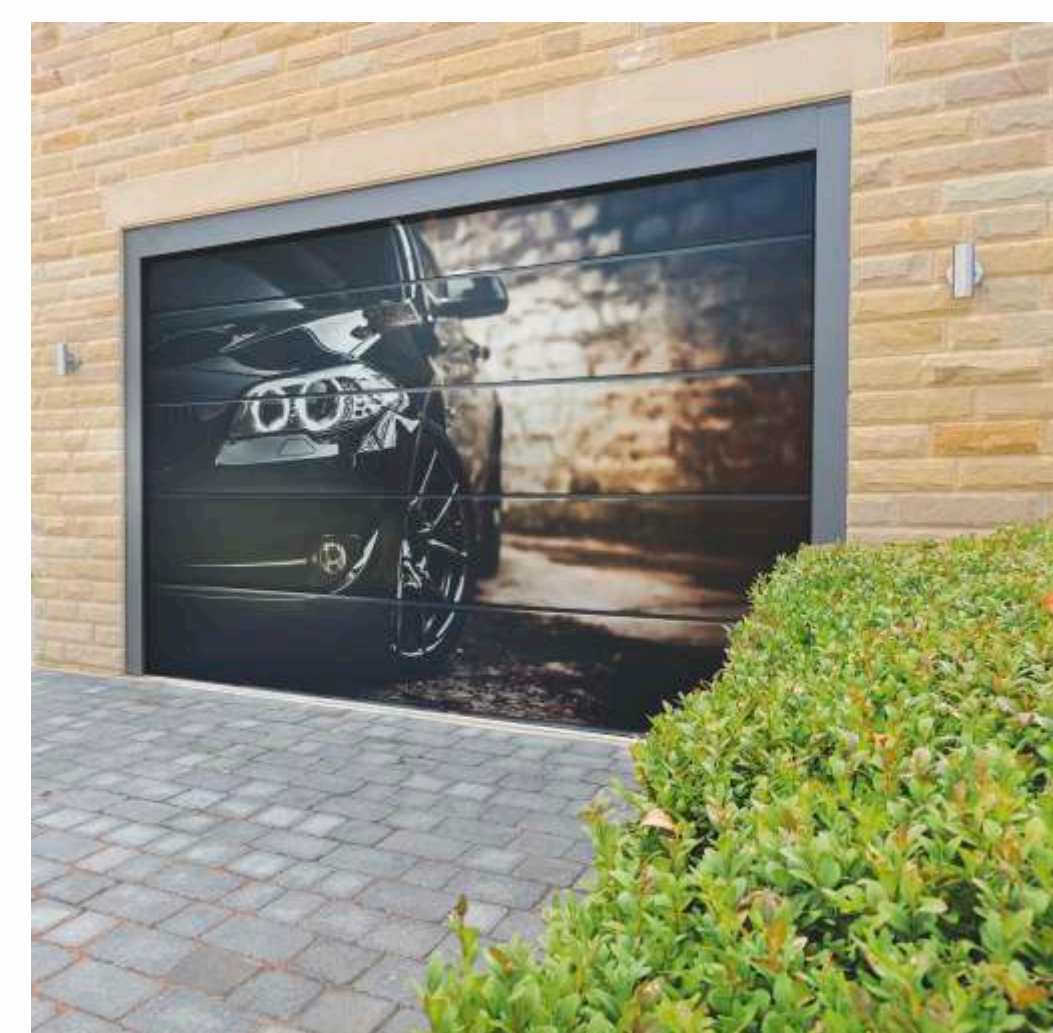

## СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА



### ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Сэндвич-панель толщиной 45 мм отличается высокой энергоэффективностью. Теплоизоляция ворот сопоставима с теплопроводностью кирпичной стены толщиной 60 см, что гарантирует комфортную температуру в гараже на протяжении всего года.

### БЕСШУМНАЯ РАБОТА

Специальные двойные ролики, используемые в конструкции ворот, обеспечивают плавность и бесшумность хода полотна. Ролики с подшипниками качения закрытого типа защищены от пыли и влаги, не требуют замены смазки.

### КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ

Промежуточные петли и роликовые кронштейны выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает надежную работу ворот даже в помещениях с повышенной влажностью. Расширенная гарантия от сквозной коррозии на полотно и стальные элементы составляет 10 лет.

### ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Возможность нанесения на полотно рисунка методом цифровой печати позволяет разместить на воротах понравившееся изображение любой степени сложности, воссоздать мотивы под дерево, металл, камень.